

# NETTO

## Nájezdové váhy FWS

**ROZSAHY AŽ DO 1500 kg**

**SNÍŽENÁ KONSTRUKCE  
VÁŽICÍHO MŮSTKU**

**KRYTÍ IP 68 / IP 65**

**PŘIPOJENÍ TISKÁRNY**

**ZAČLENĚNÍ DO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU**

**SOEHNLE**



SOEHNLE S30-2780



SOEHNLE S30-2781



SOEHNLE S30-2782

- SCHVÁLENO PRO OBCHODNÍ POUŽITÍ ▫



SOEHNLE S30-2780

# NÁJEZDOVÉ VÁHY NETTO FWS

## POPIS

Nájezdová váha NETTO FWS je ideálním řešením všude tam, kde vážící můstek nelze zabudovat do podlahy nebo kde je uvažováno o budoucí změně stanoviště.

Nájezdová váha NETTO FWS obsahuje vážící můstek NETTO FBS a některý z indikátorů z řady SOEHNLE S20 nebo SOEHNLE S30 s držákem.



Vážící můstek NETTO FBS má ve střední části sníženou konstrukci, která zajistuje snadné umístění vložených předmětů. Celonerezové provedení zaručuje vysokou odolnost váhy v agresivním průmyslovém prostředí. Zvláštní příslušenství: nájezdové rampy, skřínka pro napájecí zdroj s krytem IP65, převodník úrovně RS232C/RS422, tiskárna pro úřední ověřeny tisk nápl. EPSON LX400 včetně kabelu, připojení k PC (kabel a programové vybavení).

Servis váh je zajištěn po celém území ČR a SR.

## INSTALACE

Instalaci zajišťuje výrobce a další servisem pověřené firmy, které poskytnou nezbytnou konzultaci pro vhodné umístění a přípravu stanoviště váhy. Vážící můstek NETTO FBS je uložen v základových patkách přizpůsobovaných k podlaze. Indikátor lze pomocí držáku uchytit na zed v poloze ve výši očí nebo nad hlavou. Délka sitového přívodu k indikátoru je 1,5 m. Délka kabelu mezi indikátorem a vážicím můstekem je 10 m.

| Objednací číslo vážicího můstku                             | FBS 06.U3.N      | FBS 06.U4.N      | FBS 15.U4.N      | FBS 06.U5.N      | FBS 15.U5.N      |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rozměr snížené části můstku A x B x C                       | 1000x800x40 mm   | 1250x1050x40 mm  | 1250x1050x40 mm  | 1300x1250x50 mm  | 1500x1250x50 mm  |
| Horní mez váživosti (Max)                                   | 600 kg           | 600 kg           | 1500 kg          | 600 kg           | 1500 kg          |
| Dolní mez váživosti (Min)                                   | 4 kg             | 4 kg             | 10 kg            | 4 kg             | 10 kg            |
| Ověřovací dílek (e)   | 200 g            | 200 g            | 500 g            | 200 g            | 500 g            |
| Nosnost (Lim)   | 1000 kg          | 1000 kg          | 2500 kg          | 1000 kg          | 2500 kg          |
| Materiál  | nerezová ocel    |
| Celkový rozměr můstku A x D x E                             | 1000x1000x80 mm  | 1250x1250x80 mm  | 1250x1250x80 mm  | 1500x1450x90 mm  | 1500x1450x90 mm  |
| Rozměr nájezdové rampy D x F x C                            | 1000 x 500x40 mm | 1250 x 500x40 mm | 1250 x 500x40 mm | 1450 x 500x50 mm | 1450 x 500x50 mm |
| Celkový rozměr s jednou nájezdovou rampou (A + F) x D       | 1500x1000 mm     | 1750x1250 mm     | 1750x1250 mm     | 2000x1450 mm     | 2000x1450 mm     |
| Celkový rozměr se dvěma nájezdovými rampami (F + A + F) x D | 2000x1000 mm     | 2250x1250 mm     | 2250x1250 mm     | 2500x1450 mm     | 2500x1450 mm     |
| Objednací číslo nájezdové rampy (1 ks)                      | Nájezd 06.U3.N   | Nájezd 06.U4.N   | Nájezd 15.U4.N   | Nájezd 06.U5.N   | Nájezd 15.U5.N   |

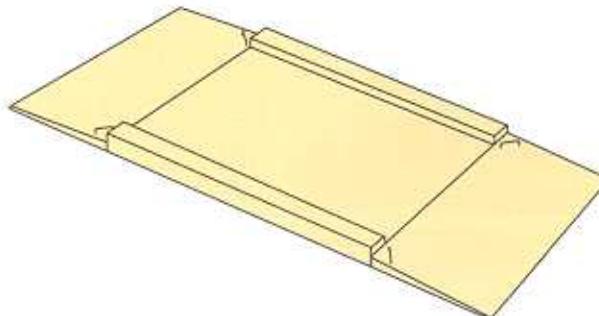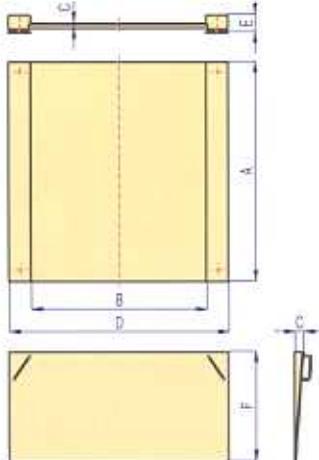

## Poznámky:

Vážící můstky NETTO FBS lze propojit s libovolným typem indikátoru SOEHNLE S20 nebo SOEHNLE S30.

Příklad objednávky váhy NETTO FWS: 1 ks Můstek NETTO FBS.15.U5.N + 2 ks Nájezd 15.U5.N + 1 ks Indikátor SOEHNLE S20-2760.13.001 (nerez).

## Vážící můstek